


 **NIJSGARAGEPOORTEN.BE**

U-line Geprofileerd


De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie. Door de verschillende paneelhoogtes bekomen we een optisch symmetrisch zicht. De paneelovergang is in gesloten toestand praktisch onzichtbaar. Vergelijk deze eigenschappen zeker met andere deurmerken.



Voor tijdloze
vormgeving



Glad



Woodgrain




Stucco

U-line Midden geprofileerd

De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie.

Door de verschillende paneelhoogtes bekomen we een optisch symmetrisch zicht. De paneelovergang is in gesloten toestand praktisch onzichtbaar. Vergelijk deze eigenschappen zeker met andere deurmerken.



Glad



Woodgrain



Stucco



↔ 40mm

Voor de moderne manier van leven

Heldere lijnen voor een esthetische oplossing. De middengroef als oppervlaktestructuur vormt een interessant designalternatief voor de standaard groef. Door een enkele groef per sectie behoudt het deurontwerp een royale uitstraling.

Paneel:
 $K = 0,56W/m^2K$

U-line

Niet geprofileerd

De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie. Door de verschillende paneelhoogtes bekomen we een optisch symmetrisch zicht.


↔ 40mm



Paneel:
 $K = 0,56W/m^2K$

Voor bijzondere eisen aan design

Indrukwekkend en overtuigend. De sectionaaldeuren met vlak paneel zien er bijzonder uit. De grote oppervlakken ogen esthetisch en geven de architectonische vormgeving een eigen karakter.



Glad



Woodgrain



Stucco

U-line Microline

De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie. Door de verschillende paneelhoogtes bekommen we een optisch symmetrisch zicht. Vergelijk deze eigenschappen zeker met andere deurmerken.

↔ 40mm

Voor een heel nieuw uiterlijk

Door het wasbordeffect creëert men een lichtspeling in de kleur. De speciale vorm van het paneel leent zich voor meerdere types van woningen.



Microline


Paneel:
 $K = 0,56W/m^2K$

V-line

Verticaal geprofileerd

De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie.

↔ 40mm

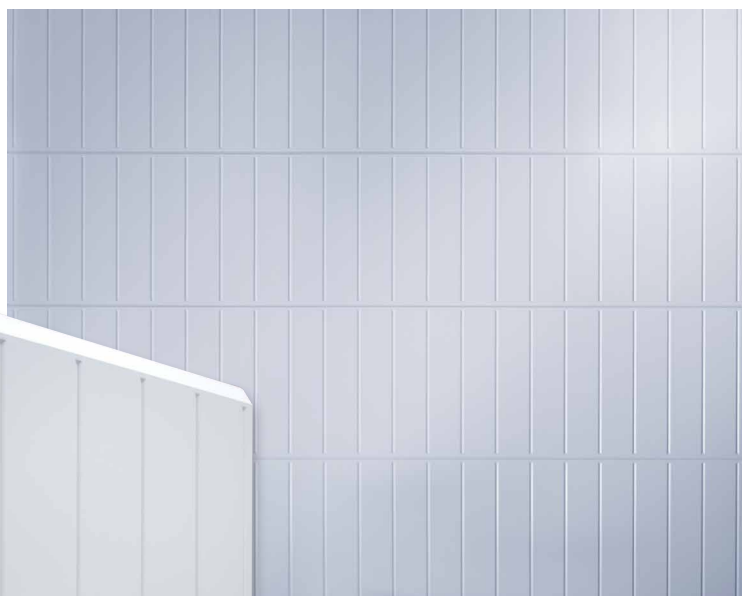

Voor tijdloos design

De verticale belijning zorgt voor een bijzondere look en feel. Het geeft zowel een tijdloos als een landelijk karakter aan de woning.

Optie



Makelaar

Uit onderhoudsvrij aluminium, zeer licht en sterk



Plint

Uit onderhoudsvrij aluminium, zeer licht en sterk

Glad

Paneel:
 $K = 0,56W/m^2K$

De passende zijdeur




Comfortabele toegang - dezelfde optiek

Vaak wordt de garage ook gebruikt om tuingereedschap, gereedschap en fietsen te stallen. Via een zijdeur heeft men snel en comfortabel toegang tot de garage zonder gelijk de sectionaaldeur te moeten openen. En niet onbelangrijk is dat de temperatuur in het gebouw behouden blijft omdat niet de hele deur wordt geopend.

Uitvoering:

- kozijn- en vleugelrame van hoogwaardige geëxtrudeerde thermisch onderbroken alu profielen.
- deurvullingen met hetzelfde aanzicht als garagedeur.
- met driezijdige omlopende, dubbele aanslagafdichting.
- met alu krukarnatuur, slot en profielcilinder.

Geïntegreerde loopdeur

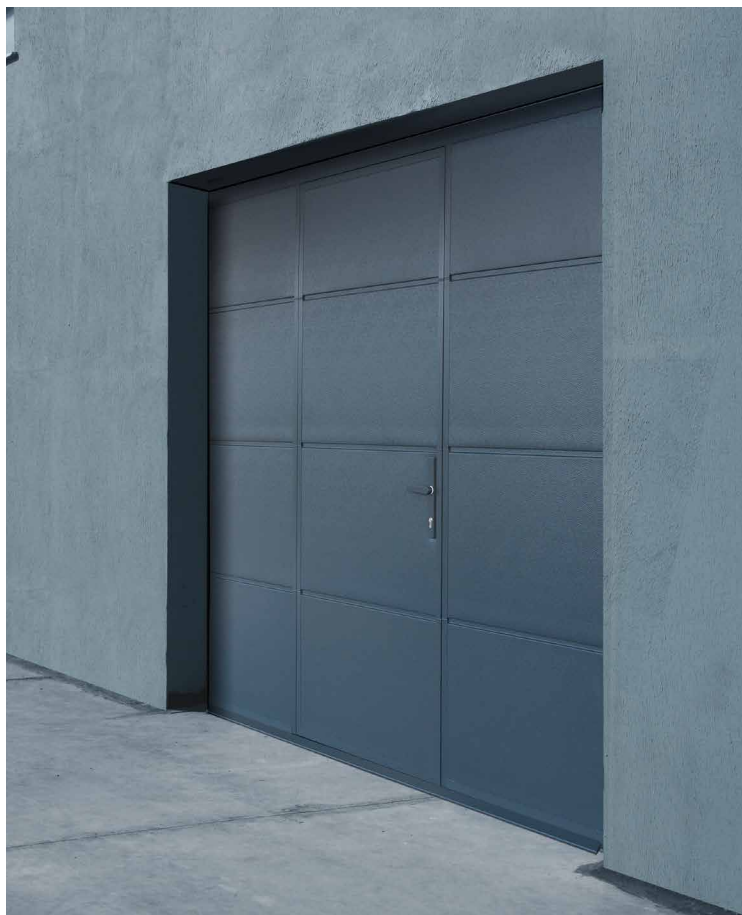

Efficiënt


Als er naast de garagedeur geen ruimte meer is voor een zijdeur, kunt u dankzij een ingebouwde loopdeur toch de garage betreden zonder dat u daarvoor de volledige garagedeur moet openen.

Vanaf nu leverbaar met:

- verlaagde drempel van 28mm
- steeds in het midden van de deur
- deurpomp standaard voorzien
- standaard aluminium deumorranding geanodiseerd of in optie gelakt in een ralkleur naar wens
- leverbaar in alle modellen



Steeds buitendraaiend

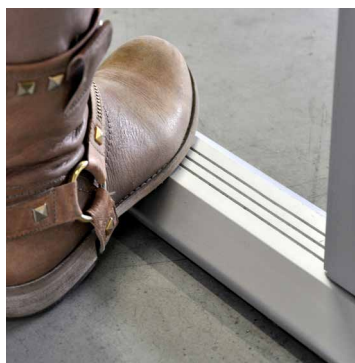


Zeer lage drempel:
makkelijk te passeren,
eenvoudig voor fietsen,...



Stabiele verdoken scharnieren

Doordachte details in één oogopslag

Alle details van onze sectionaaldeuren zijn perfect op elkaar afgestemd waardoor een stille deurloop, een hoge mate van bedieningscomfort en betrouwbare veiligheid zijn gegarandeerd.

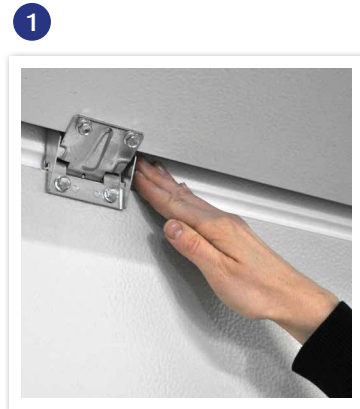


Vingerknelbeveiliging binnen

Aan de binnenzijde voorkomt een gepatenteerde vingerknelbescherming letsels aan de handen en vingers.



Exacte passende verbindingen van de secties

Slijtage-arme scharnieren van verzinkt staal verbinden de afzonderlijke secties en verhogen zo de veiligheid van de garagedeur.

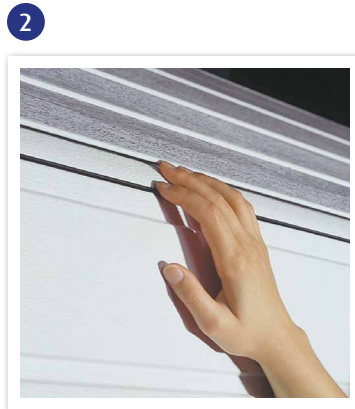


Vingerknelbeveiliging buiten

De gepatenteerde vingerknelbeveiliging voorkomt gevaarlijke spleten tussen de secties. Tussen de afzonderlijke secties zorgen doorgaande midden-afdichtingen voor warmte-isolatie en bescherming tegen slechte weersomstandigheden.

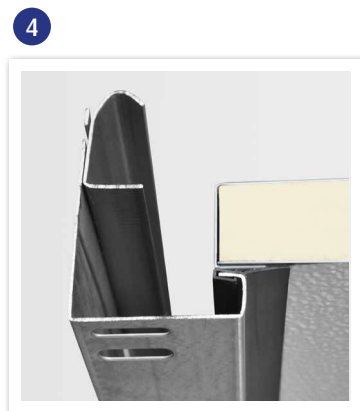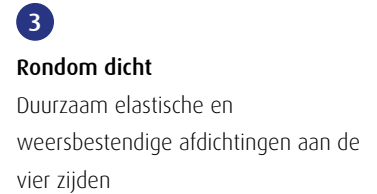

Zij-afdichtingen

Het soepele profiel zorgt voor een optimale verticale aansluiting tussen deurblad en kozijn.

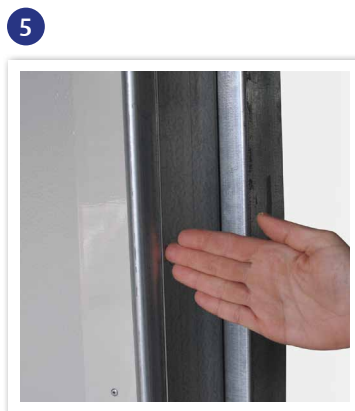

Ingrijpbeveiliging




Zijwaartse ingrijpbeveiliging voorkomt een ingrijpen tussen kozijn en looprail.



Latei-afdichting

De latei-profiel is met inbegrip van een PVC rubberprofiel hetgeen aansluit tegen het toppaneel. Zoals alle toebehoren wordt deze op maat aangeleverd.

Keuze uit het juiste balanceersysteem in functie van de situatie.

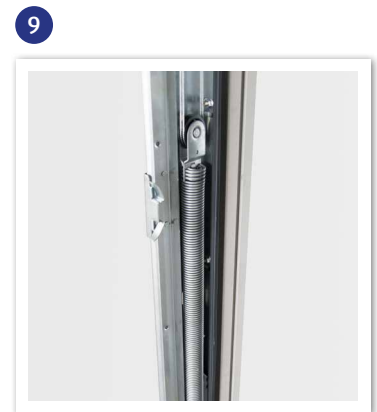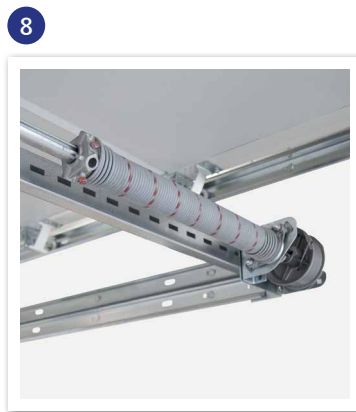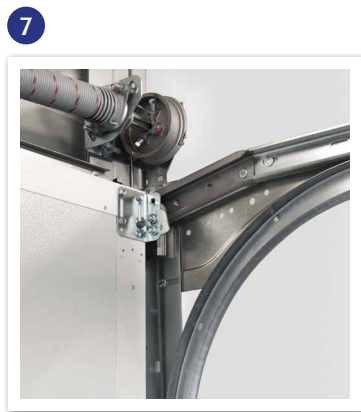


Torsieveren met veerbreuk-beveiliging

Onze garagedeuren zijn standaard voorzien van gecoate veren dewelke een minimale levensduur van 20.000 bewegingen garandeerd. De veren zijn voorzien van een veerbreukbeveiliging welke de deur onmiddellijk blokkeert bij een eventuele veerbreuk en zorgt dat de deur niet meer naar beneden kan vallen.

Trekveren

Uniek veer in veer systeem volledig geïntegreerd in beide zijden van de verticale hoeklijnen. Dankzij het unieke systeem kan een gebroken veer niet wegspringen zodat het systeem voldoet aan de CE richtlijnen. (Minimale levensduur van trekveren = 20.000 bewegingen)

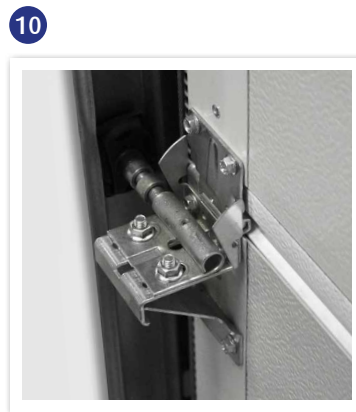


Veilige, rustige deurloop

Verzinkte zware zijscharnieren, met kogelgelagerde massieve loopwielen voorzien van nylon loopvlak, zorgen voor een rustige en gegarandeerde deurloop.


Bodemafdichting

De volumieuze rubberafdichting met geheugen aan de onderzijde van het deurblad compenseert kleine vloeroneffenheden en zorgt voor een goede afdichting. De rubberafdichting zit in een langs buiten verdoken geanodiseerde aluminium profiel.

Hoogwaardig materiaal

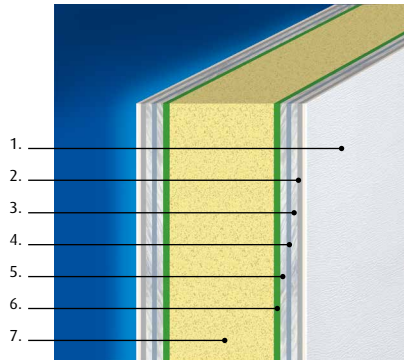

1. polyester bandcoating
2. grondlaag
3. galvanisch veredeld
4. hoogvast staal
5. galvanisch veredeld
6. hechtprimer
7. CFK-vrij PUR-hardschuim

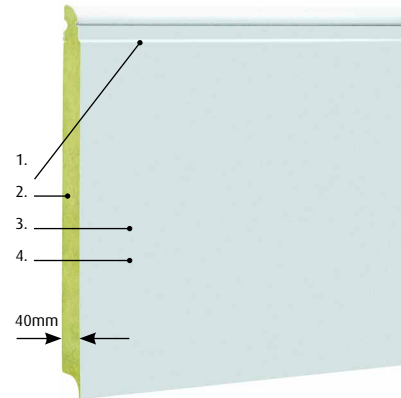

1. Verrottingsbestendige rubberafdichting voor een maximale licht- en luchtafdeling tussen secties.
2. Energiebesparende warmte-isolatie dankzij zeer sterk PU-hardschuim. Het speciale schuim voldoet aan de hoge kwaliteitsstandaard voor industriële deuren.
3. Hoge buig- en torsiestijfheid. Beschermt tegen inbraak en maakt uw garagedeur wind- en weervast.
4. Robuust oppervlak: eenvoudig te reinigen. Het met een eindbehandeling afgewerkte oppervlak is uiterst robuust en eenvoudig te onderhouden.